
WOODCRAFT

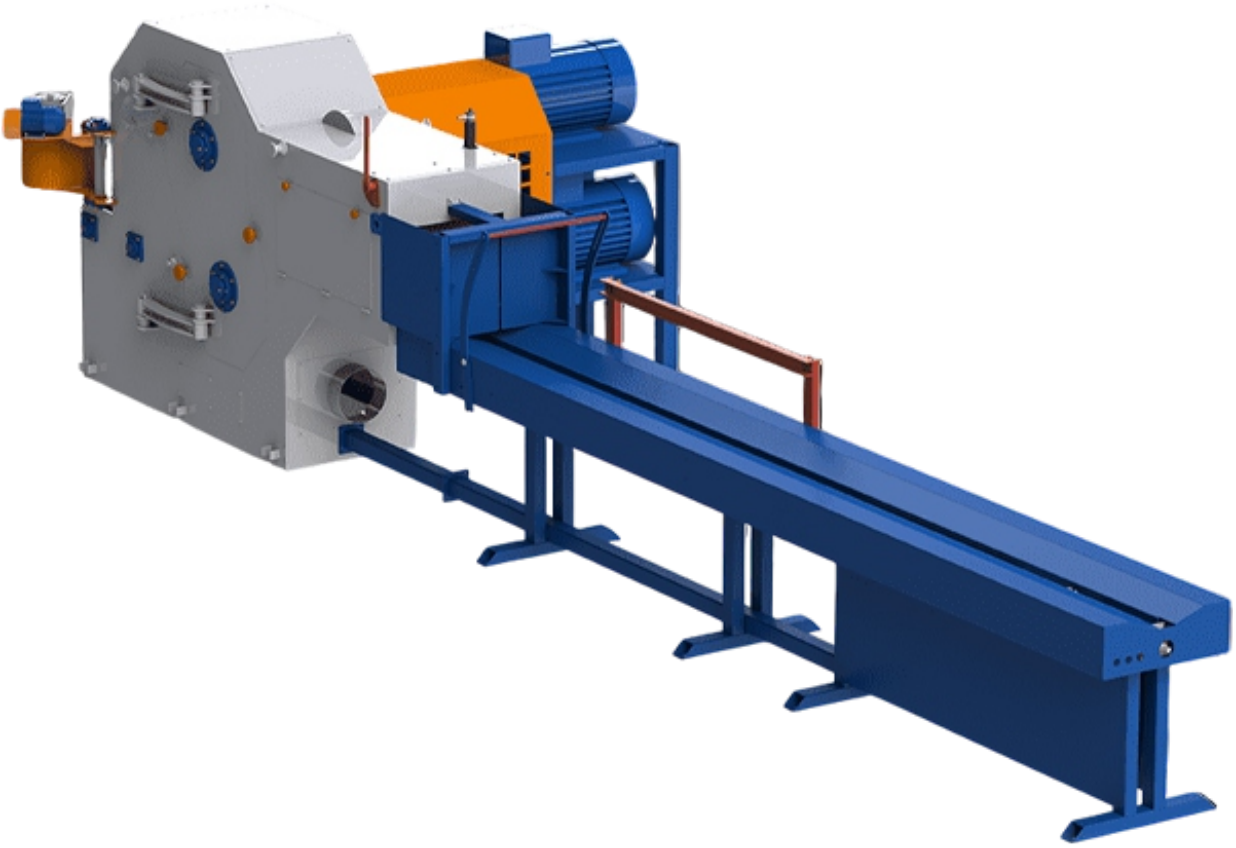

СБЦ-340

Бревнопильный двухвальный станок с цепной подачей

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1

8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

СБЦ-340

Дисковый двухвальный бревнопильный станок Алтай СБЦ-340 предназначен для продольной распиловки брёвен диаметром от 120 до 340 мм с получением лафета и необрезных досок. Оборудование подходит для лесопильных предприятий, которым необходима стабильная производительность при переработке круглого леса малого и среднего диаметра.

Станок рассчитан на интенсивную эксплуатацию и отличается простотой настройки. Регулировка расстояния между пилами позволяет быстро перенастраивать оборудование под требуемые размеры заготовок, что удобно при частой смене ассортимента выпускаемой продукции.

Преимущества	
Оптимизированная мощность	Оснащается двумя двигателями главного привода общей мощностью от 37 до 55 кВт, что идеально сбалансировано для распиловки бревен диаметром до 340 мм без лишних энергозатрат.
Карданный привод пил	Шпиндельный узел имеет карданный привод от двигателя, что обеспечивает передачу мощности без потерь, в отличие от ременных передач. Это увеличивает КПД и надежность узла
Высокая чистота распила	Благодаря жесткой конструкции двух валов и использованию пил диаметром 500 мм обеспечивается стабильная геометрия пиломатериала на выходе.
Система удаления опилок	По желанию заказчика станок может комплектоваться ленточным транспортером для оперативного удаления опилок из рабочей зоны, что повышает безопасность и чистоту на участке .
Неприхотливость	Станок прощает ошибки неопытных операторов и сохраняет заявленную производительность даже при круглосуточной загрузке.


Габаритные размеры	
Длина	8000 мм
Ширина	2350 мм
Высота	1650 мм
Масса станка	4000 кг

Технические характеристики	
Параметры	**Значение**
Минимальный диаметр распиливаемых бревен в вершине, мм	120
Максимальный диаметр распиливаемых бревен в комеле, мм	340
Длина распиливаемых бревен минимальная, мм	1200
Скорость подачи, м/мин (плавная регулировка)	до 24
Расчетная производительность по сырью в смену 8ч. При среднем диаметре сырья 30см, м3	60
Количество пропилов максимальное, шт	12
Диаметр пил, мм	500
Мощность главного привода (2 двигателя), кВт	37/55
Мощность привода подачи, кВт	3
Частота вращения пилы, об/мин	1450





СБЦ-340

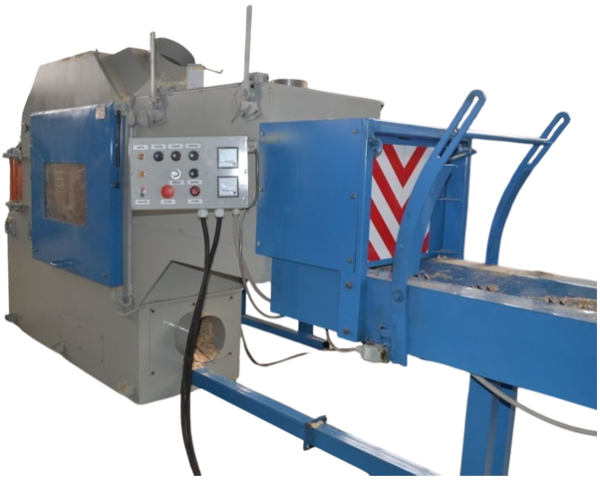







info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

Стоимость			
№ п/п	Наименование	Количество	Цена
1	Бревнопильный двухвальный станок с цепной подачей СБЦ-340	1 шт.	по запросу

info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ