WOODCRAFT

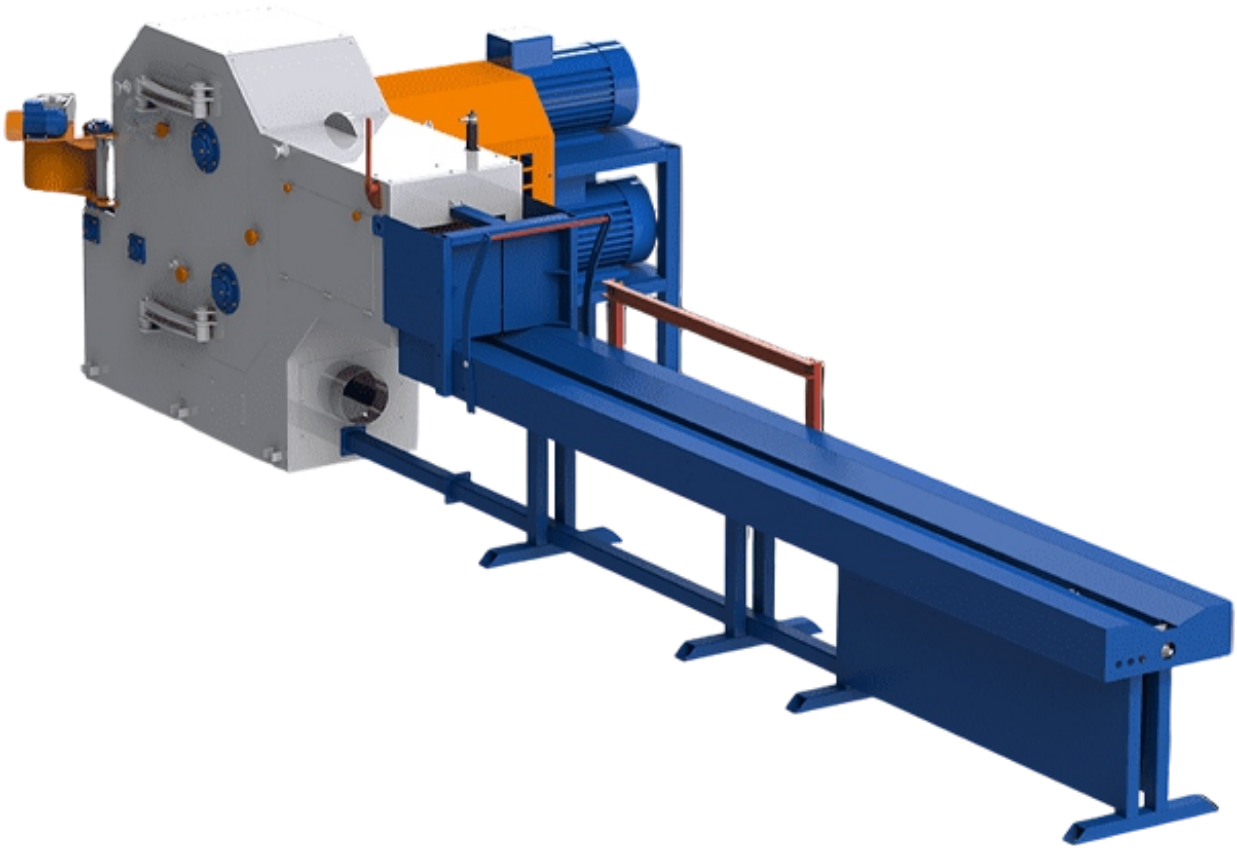

СБЦ-480

Бревнопильный двухвальный станок с цепной подачей

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1

8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

СБЦ-480

Дисковый двухвальный бревнопильный станок Алтай СБЦ-480 предназначен для продольной распиловки брёвен диаметром до 450 мм, включая крупномерное сырьё и комлевые части. Оборудование применяется на лесопильных предприятиях для получения лафета и необрезных досок и рассчитано на интенсивную эксплуатацию в условиях высоких производственных нагрузок.

По сравнению с младшими моделями станок имеет усиленную конструкцию станины и узлов подачи, что позволяет работать с брёвнами большого сечения. Конструкция обеспечивает стабильное перемещение сырья и высокую скорость подачи при продольной распиловке.

Преимущества	
Усиленный привод	Оснащается двигателями повышенной мощности (45-75 кВт и 37-75 кВт*). Это позволяет использовать пилы диаметром 630 мм и гарантирует уверенный рез в плотной древесине крупных бревен.
Рекордная производительность	Станок распиливает до 100 м³ сырья за смену при среднем диаметре бревна 40 см. Это делает его идеальным решением для круглосуточных лесопильных линий .
Работа с крупномером	Максимальный диаметр в комле 450 мм открывает возможности для распиловки крупных сортиментов, которые не может взять стандартное оборудование.
Прямая передача усилия	Как и в модели СБЦ-340, здесь реализован карданный привод шпинделя от двигателя, что исключает потери мощности на трение и повышает ресурс механизма .
Масштабируемость	Станок легко интегрируется в линию с дополнительным оборудованием — рольгангами, манипуляторами и транспортерами для выгребания опилок.

Габаритные размеры	
Длина	8000 мм
Ширина	2350 мм
Высота	2050 мм
Масса станка	4500 кг

Технические характеристики	
Параметры	**Значение**
Минимальный диаметр распиливаемых бревен в вершине, мм	120
Максимальный диаметр распиливаемых бревен в комеле, мм	450
Длина распиливаемых бревен минимальная, мм	1200
Скорость подачи, м/мин (плавная регулировка)	до 24
Расчетная производительность по сырью в смену 8ч. При среднем диаметре сырья 30см, м3	100
Количество пропилов максимальное, шт	12
Диаметр пил, мм	630
Мощность главного привода (2 двигателя), кВт	45-75* и 37-75*
Мощность привода подачи, кВт	3
Частота вращения пилы, об/мин	1450

* По заказу покупателя





СБЦ-480

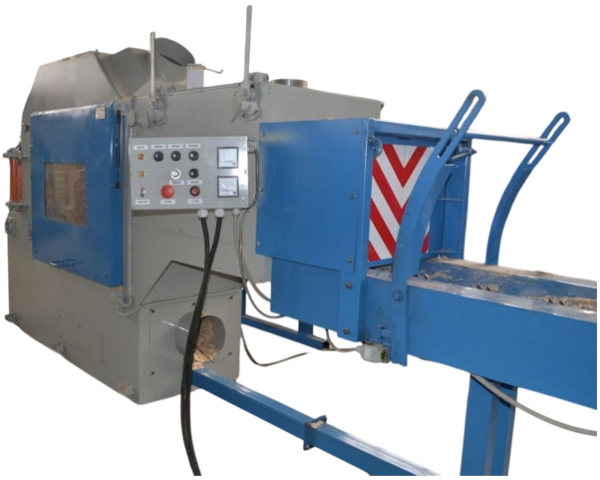







info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

Стоимость			
№ п/п	Наименование	Количество	Цена
1	Бревнопильный двухвальный станок с цепной подачей СБЦ-480	1 шт.	по запросу

info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ