WOODCRAFT



МКС-1000

Кромкообрезной многопильный станок

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1

8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

МКС-1000

Кромкообрезной многопильный станок МКС-1000 предназначен для продольной распиловки древесины и обработки необрезных досок. Оборудование может использоваться в двух режимах: как многопильный станок с высотой пропила до 120 мм и как высокопроизводительный кромкообрезной станок.

Схема пиления

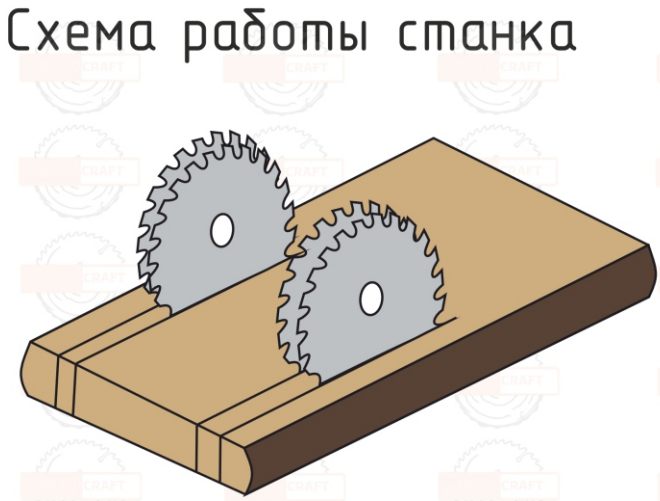

Модель подходит для лесопильных предприятий средней и высокой мощности, обеспечивая эффективную переработку древесного сырья и получение пиломатериалов с ровными кромками.

Конструктивные особенности

Два ряда когтевой защиты на входе станка соответствуют ГОСТу, препятствуют выбросу заготовок и щепок и обеспечивают повышенную безопасность работы на станке. Предусмотрен подъем когтевой защиты для обеспечения реверсивной подачи заготовки.

Станок снабжен амперметром позволяющим контролировать нагрузку на двигатель пильного вала и своевременно отслеживать затупление пил.
На станке может быть установлена бесступенчатая регулировка скорости подачи с помощью инвертера (опция).

Лазерные указатели пропила. Используются для построения линии визирования при распиловке на кромкообрезных станках.

Подача и прижим заготовки осуществляется массивными, тяжелыми приводными рябухами по всей плоскости обработки, снизу и сверху, что обеспечивает прямолинейность распиловки и высокую точность обработки.

Технические характеристики	
Параметры	**Значение**
Максимальная высота пропила, мм	120
Минимальная длина пильного материала, мм	1200
Максимальное расстояние между крайними пилами, мм	1000
Скорость подачи (изменяется шкивами), м/мин (опции на заказ при увеличенной мощности)	30, 40, 50 (10, 20, 30; 20, 30, 40)
Изменение скорости подачи инвертером (опция), м/мин	5-50 (60)
Диаметр пилы, мм	250-400
Посадочный диаметр пилы, мм	75
Положение дисковой пилы	стойко-постоянное
Настройка минимальной толщины доски	винтовая
Мощность двигателя привода пильного вала, кВт	15 (22, 30, 37, 45 опции)
Мощность двигателя подачи, кВт	1,5 (2,2 опция)
Частота вращения пильного вала, об/мин	3800
Габаритные размеры	
Длина	2020 мм
Ширина	1690 мм
Высота	1300 мм
Масса станка	1700 кг

МКС-1000



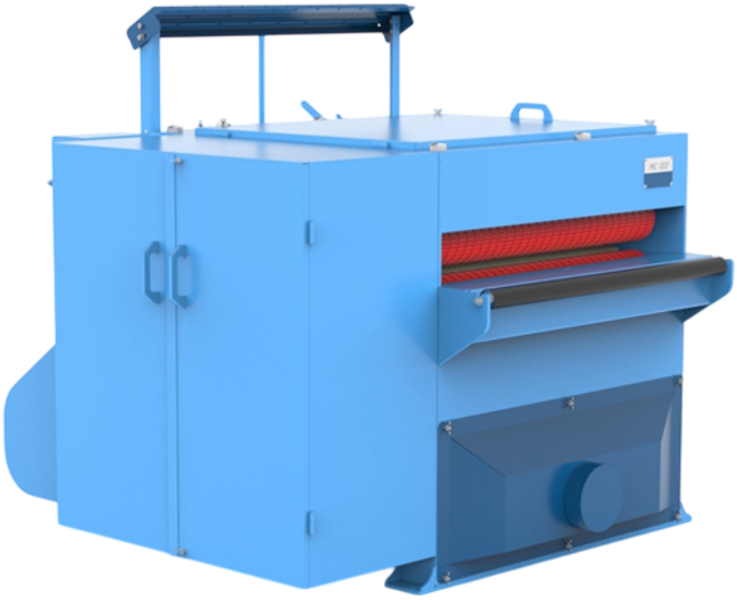

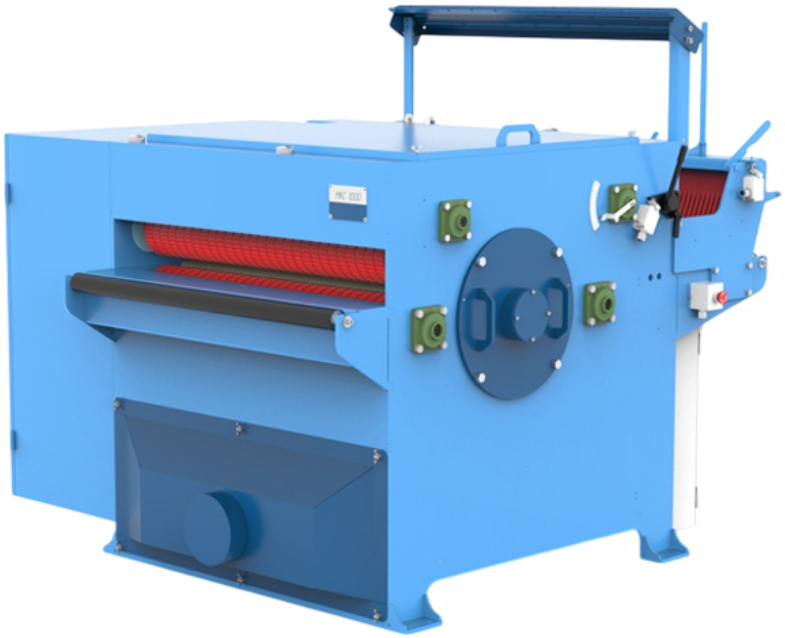

info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

Стоимость			
№ п/п	Наименование	Количество	Цена
1	Кромкообрезной многопильный станок МКС-1000	1 шт.	по запросу

info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ