WOODCRAFT



Байкал УЛПГ-81

ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛОРАМА

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1

8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

УЛПГ-81

Ленточная пилорама Байкал УЛПГ-81 предназначена для продольной распиловки брёвен различных пород древесины длиной до 6500 мм и диаметром до 860 мм. Станок оснащён электродвигателем мощностью 11 кВт, электроприводом подъёма и опускания пильной каретки, а также механизмом перемещения направляющего ролика. Гидравлическое натяжение пильной ленты обеспечивает стабильность и точность работы.

Схема пиления

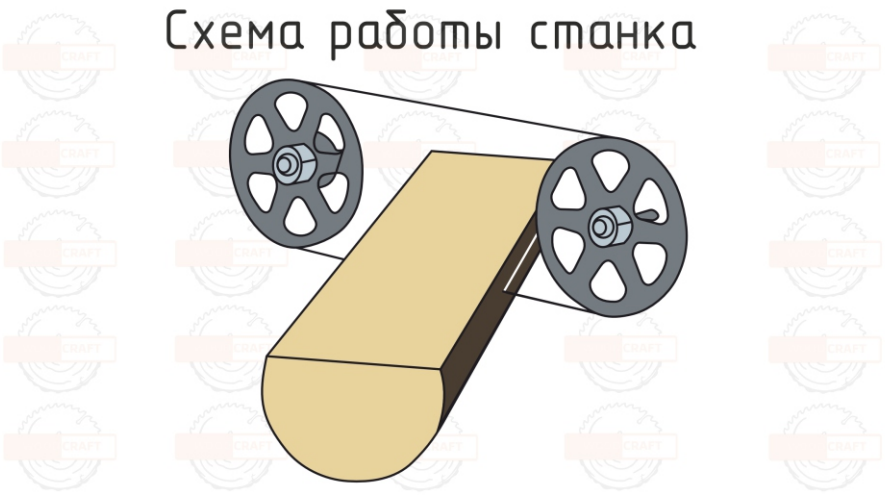

Технические характеристики

Параметры	Значение
Максимальный диаметр обрабатываемого бревна, мм	860
Максимальная длина обрабатываемого бревна, мм	6500
Мощность главного эл. Двигателя, кВт	11
Диаметр пильных шкивов, мм	540
Напряжение, В	380
Подъём-опускание пильной каретки	эл. привод 0,37 кВт
Перемещение направляющего ролика, эл.привод	эл. привод 0,12 кВт
Подача пильной каретки	Ручная/ эл.привод (заказ)
Параметры режущего инструмента (лента) (ДхШхВ), мм	4450 x 32-40 x 0,9-1,1
Размер (ДхШхВ), мм	7900 x 2000 x 1950
Длина направляющих станка, мм	7900
Масса, кг	не более 1000

Преимущества

Массивная и прочная станина в сочетании с калиброванным прокатом, который используется в качестве направляющих, позволяет осуществлять плавное и прямолинейное перемещение каретки вдоль бревна, что особенно важно для соблюдения точных геометрических размеров Вашей продукции.

Для увеличения производительности предусмотрен электропривод передвижения подвижного ролика, что позволяет контролировать его положение относительно бревна, не останавливая пилораму.

Применение направляющих роликов с прижимными пластинами позволяет избегать так называемого «ныряка» пилы при заходе в бревно и существенно увеличивает скорость пиления.

На пилорамах серии УЛПГ устанавливаются литые пильные шкивы из высокопрочного чугуна производства США с плавающим износостойким ремнем клиновидной формы, который исключает контакт пилы с металлом шкива, в результате увеличивается ресурс работы пилы, уменьшается шумность пилорамы, а также исключается необходимость править шкив.
Кроме того, наши станки оснащаются подшипниковыми узлами, шкивами для приводных ремней, втулками, приводными ремнями и т.д. производства США и Германии.

СТОИМОСТЬ

№	Наименование	Кол-во, шт.	Цена
1	Ленточная пилорама Байкал УЛПГ-81	1 шт.	**по запросу**