WOODCRAFT



Байкал УЛПГ-82А

ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛОРАМА


ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1

8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

Пилорама Байкал УЛПГ-82 предназначена для продольной распиловки брёвен различных пород древесины диаметром до 860 мм. Станок позволяет получать брус, брусок, шпалы, обрезные и необрезные доски, шпон, рейки и другие пиломатериалы.
Массивная станина из швеллера 16 в сочетании с калиброванным прокатом в качестве направляющих обеспечивает плавное и прямолинейное перемещение каретки вдоль бревна. Это способствует высокой точности распила и соблюдению заданных геометрических размеров продукции.
Для повышения производительности предусмотрен электропривод перемещения подвижного ролика, позволяющий регулировать его положение относительно бревна без остановки станка.

Схема пиления

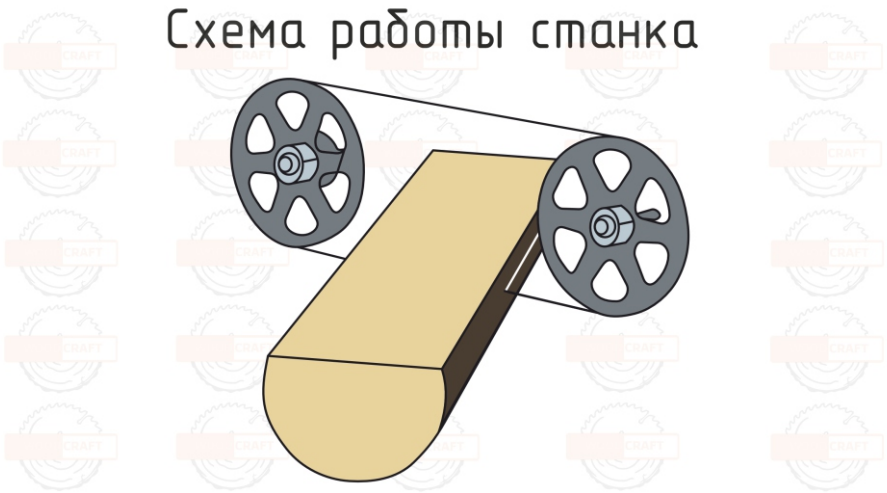

Преимущества

Массивная и прочная станина в сочетании с калиброванным прокатом, который используется в качестве направляющих, позволяет осуществлять плавное и прямолинейное перемещение каретки вдоль бревна, что особенно важно для соблюдения точных геометрических размеров Вашей продукции.


Для увеличения производительности предусмотрен электропривод передвижения подвижного ролика, что позволяет контролировать его положение относительно бревна, не останавливая пилораму.


Применение направляющих роликов с прижимными пластинами позволяет избегать так называемого «нырка» пилы при заходе в бревно и существенно увеличивает скорость пиления.

На пилорамах серии УЛПГ устанавливаются литые пильные шкивы из высокопрочного чугуна производства США с плавающим износостойким ремнем клиновидной формы, который исключает контакт пилы с металлом шкива, в результате увеличивается ресурс работы пилы, уменьшается шумность пилорамы, а также исключается необходимость править шкив.
Кроме того, наши станки оснащаются подшипниковыми узлами, шкивами для приводных ремней, втулками, приводными ремнями и т.д. производства США и Германии.

УЛПГ-82А

Технические характеристики	
Параметры	**Значение**
Максимальный диаметр обрабатываемого бревна, мм	860
Максимальная длина обрабатываемого бревна, мм	6500
Мощность главного эл. Двигателя, кВт	11
Диаметр пильных шкивов, мм	540
Напряжение, В	380
Подъём-опускание пильной каретки	эл. привод 0,37 кВт
Перемещение направляющего ролика, эл.привод	эл. привод 0,12 кВт
Подача пильной каретки	Ручная/ эл.привод
Параметры режущего инструмента (лента) (ДхШхВ), мм	4450 х 32-40 х 0,9-1,1
Размер (ДхШхВ), мм	8900 х 2000 х 2250
Длина направляющих станка, мм	8900
Масса, кг	не более 1200

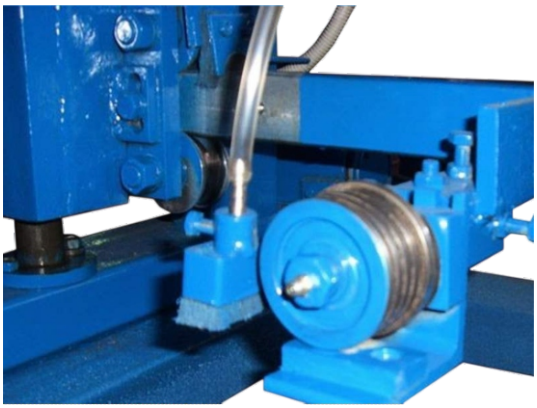

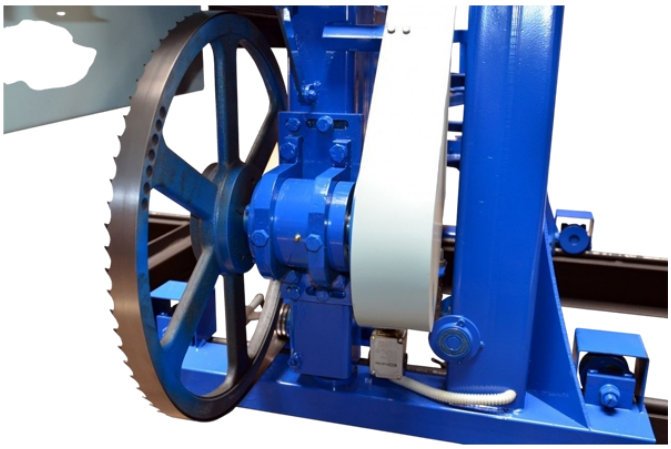

info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

СТОИМОСТЬ

№	Наименование	Кол-во, шт.	Цена
1	Ленточная пилорама Байкал УЛПГ-82А	1 шт.	**по запросу**