WOODCRAFT



ТРИУМФ АКТ-300

лесопильная линия
для переработки тонкомера

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1

8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

ТРИУМФ АКТ-300

Линия ТРИУМФ АКТ-300 — это современное автоматизированное решение для промышленной распиловки тонкомерного леса диаметром до 300 мм. Комплекс является высокопроизводительным, скорость линии до 20м/мин, а производительность линии до 110 м³.
Внедрение линии АКТ-300 на производство позволяет существенно снизить себестоимость единицы продукции за счет скорости обработки и малого количества отходов.
В отличие от классического фрезерно-брусующего оборудования, АКТ-300 не превращает боковины в щепу. Система позволяет получить 4 горбыля, который можно переработать в дальнейшем.

Схема пиления

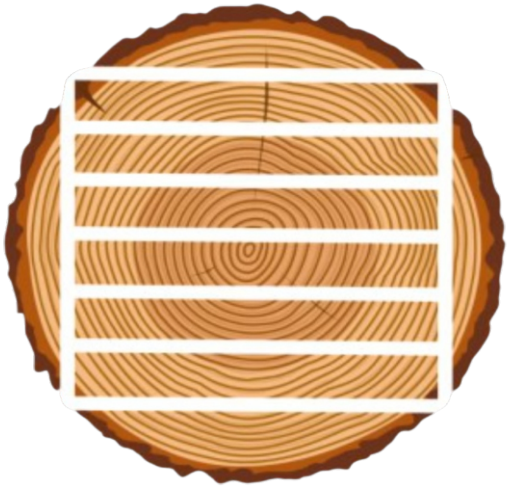

Видео работы

https://rutube.ru/video/private/a3fab59b50b6b334ef7a0ba53522605c/?p=r1YNuYdNTwcDu29sXG6rxg

Состав лесопильной линии

Бревнопильный станок	Предназначен для распиловки тонкомера диаметром до 300 мм для получения лафета (бруса). Распиловка производится пилами диаметром 750 мм, размер лафета (от 60 до 200 мм) регулируется при помощи электронной линейки с электроприводом.
Отделитель горбыля	Автоматически принимает лафет и протягивает его к многопильному станку, при этом мы получаем две горбыльные доски для их дальнейшей переработки.
Многоуровневый приемный рольганг	Отделяет верхний и нижний горбыль, отводя их вбок и подает готовый полученный пиломатериальный вперед.
Многопильный станок с горизонтальными пилами	Автоматически принимает лафет до 200 мм и производит его распиловку пилами лиаметром 300 мм. На выходе получаем обрезные доски (до 11 шт), а также две горбыльные доски.

ТРИУМФ АКТ-300

Технические характеристики	
Параметры	**Значение**
Min диаметр обрабатываемого бревна (В вершине)	100 мм
Max "условный диаметр" обрабатываемого бревна с учетом всех неровностей	300 мм
Min длина бревна	1200 мм
Max длина бревна	6000 мм
Скорость подачи	до 22 м/мин
Привод продольной подачи, тип	эл.механический, плавно регилируемый, синхронизированный
Напряжение питания 3Ф	380 В
Общая установленная мощность	104,04** кВт
Габаритные размеры	
Длина	23000 мм (для 3м. бревен)*
Ширина	5000 мм
Высота	1703 мм
Масса станка	*

*Завод изготовитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в оборудование, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

Преимущества	
Преимущество	**Выгода**
1 оператор	Всем комплексом управляет всего 1 оператор, что позволяет сократить расходы на рабочую силу.
Отустствие фрез	Использование дисковых пил без фрез помогает снизить затраты на заточку и её периодичность, а также уменьшить выхода стоимость инструмента в 3 раза.
Сортировка	На выходе получаем отсортированные обрезные доски и горбыль по отдельности это обеспечивает увеличение выхода пиломатериала на 20%
Высокая производительность	Максимальная скорость пиление 20м/мин что значительно превосходит конкурентные аналоги.
Низкое энергопотребление	Высокая энергоэффективность линии позволяет сократить расходы на электроэнергию

ТРИУМФ АКТ-300

Станки в составе линии

Бревнопильный станок ТРИУМФ СВ-750



Характеристики

Параметры	Значение
Кол-во пильных шпинделей	2 шт
Max кол-во пил на один шпиндель	1 шт
Диаметры пил "наружный" х "посадочный»	750х50 мм
Ширина получаемого лафета (min-max)	60-(160)200 мм
Мощность пильного привода	15(18,5)х1500 кВт х об/мин
Мощность привода транспортера удаления опилок	0,55 кВт
Мощность привода регулировки шпинделей	0,55 кВт
Общая установленная мощность станка	31,1 кВт

Станки в составе линии

Многопильный станок ТРИУМФ М2-250



Характеристики


Параметры	Значение
Кол-во пильных шпинделей	2 шт
Положение шпинделей	«вертикальное»
Max кол-во пил на один шпиндель	10 шт
Диаметры пил "наружный" х "посадочный»	(250)300х50 мм
Ширина подаваемого лафета (min-max)	60(160)200 мм
Max расстояние между крайними пилами на шпинделе (вертикально)	280
Мощность пильного привода	30(22)х3000 кВт х об/мин
Мощность привода регулировки вальцов	0,55 кВт
Мощность привода протяжки с учетом центральной цепи	6,57 кВт
Мощность привода подачи центральной цепи	4 кВт
Общая установленная мощность станка	63,12 кВт

ТРИУМФ АКТ-300







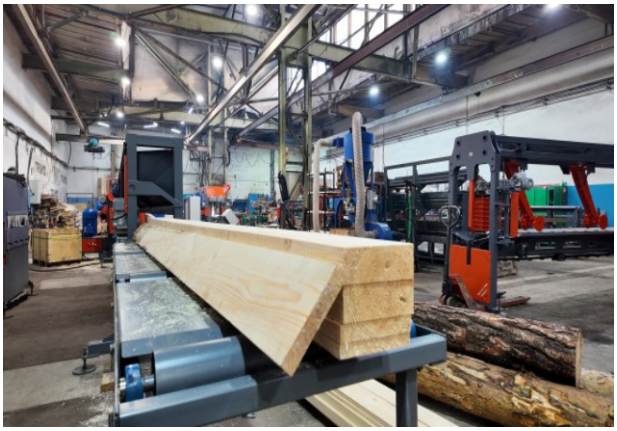



info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

Стоимость				
Наименование	**Под бревно 1,2 м**	**Под бревно 4 м**	**Под бревно 6 м**	**Под бревно от 1,2 до 6 м**
Лесопильная линия ТРИУМФ АКТ-300	по запросу			

Стоимость дополнительного оборудования		
Наименование	**Кол-во, шт**	**Стоимость, руб**
Пила дисковая 300x50x3,5/2,2/(18z+18)+4	1	по запросу
Пила дисковая 750x50x7.0/5.0/(24z+24)+8	1	по запросу

Гарантия 12 месяцев.