WOODCRAFT



ТРИУМФ 2В-250

Многопильный двухвальный станок

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1


8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

Многопильный двухвальный станок «ТРИУМФ» 2В-250 используется для распиловки двухкантного, трехкантного и четырехкантного бруса высотой до 250 мм.

Станок стационарного типа. Прост и надежен в эксплуатации, при своевременном техническом обслуживании. Необходимое расстояние между пилами устанавливается специальными распорными втулками (разлучками). Станок имеет тройную когтевую завесу с верхними и нижними когтевыми шторками. Перемещение лафета осуществляется роликовым транспортером (рябухами). Привод пильных дисков осуществляется от 2х электродвигателей.

Для распиловки используются дисковые пилы диаметром 400 мм (возможна установка пил до 450 мм, при пилении только нижним валом) с посадкой 75 мм (с двумя шпоночными пазами).

Схема распила

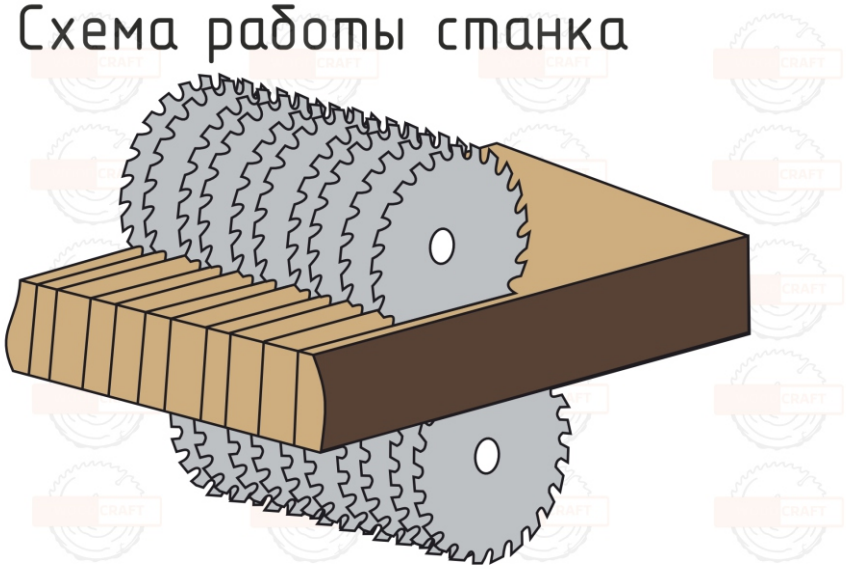

Видео станка в работе

Обзор станка

https://rutube.ru/play/embed/01b5e2455107cfb63df89df81533d354

ТРИУМФ 2В-250


Технические характеристики	
Параметры	**Значение**
Максимальная высота пропила, мм	250
Максимальное расстояние между крайними пилами, мм	700
Просвет станка, мм	800
Минимальная длина обрабатываемого материала, мм	1200
Диаметр устанавливаемых пил, мм	400
Диаметр пильного вала, мм	75
Количество пильных валов, шт	2
Максимальное количество пил на пильном валу, шт	10
Скорость пиления, м/мин	0-18,5
Частота вращения пильного вала, об/мин	3000
Мощность электродвигателя узла подачи (продольного перемещения заготовки), кВт	3
Мощность главного эл. двигателя, кВт	30, 37, 45, 55
Габаритные размеры	
Длина, мм	2400
Ширина, мм	1500
Высота, мм	1650
Масса станка, кг	до 4000


Преимущества	
Преимущество	**Выгода**
Работа в режиме одновального станка	возможность использовать пилы диаметром 450 мм получая пропил до 160 мм
Расстояние между крайними пилами 700 мм	увеличенный размер постава позволит иметь запас в случае пиления неровных заготовок или с широким комлем
Плавная регулировка хода	позволяет выбирать максимальную скорость в зависимости от толщины заготовки, что увеличит производительность станка
Быстрая регулировка	регулировка высоты прижимных рябух производится одновременно от одного штурвала, что ускоряет процесс регулировки
Увеличенный вес до 4000 кг	толщина стенок металла 16 мм, позволяет исключить наличие вибрации при пилении, что повышает качество пиломатериала
Станок удобен в использовании	
Идеальная геометрия получаемого материала	


ТРИУМФ 2В-250





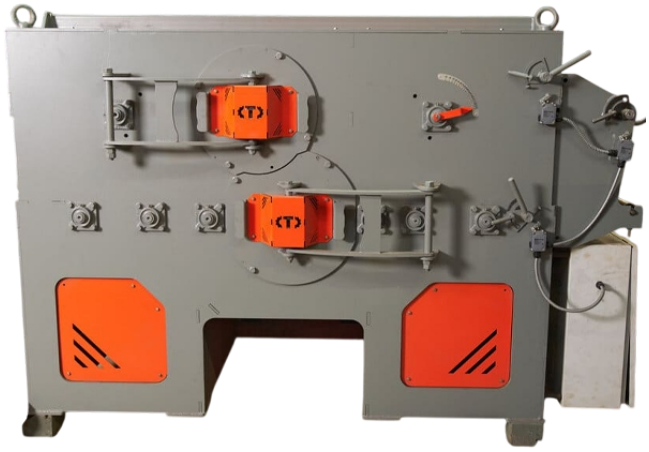

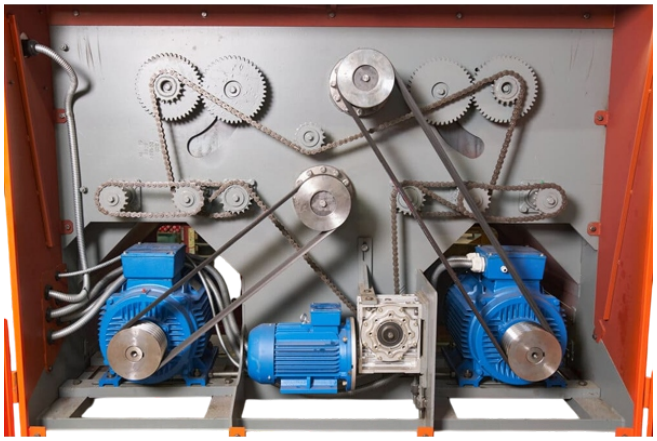

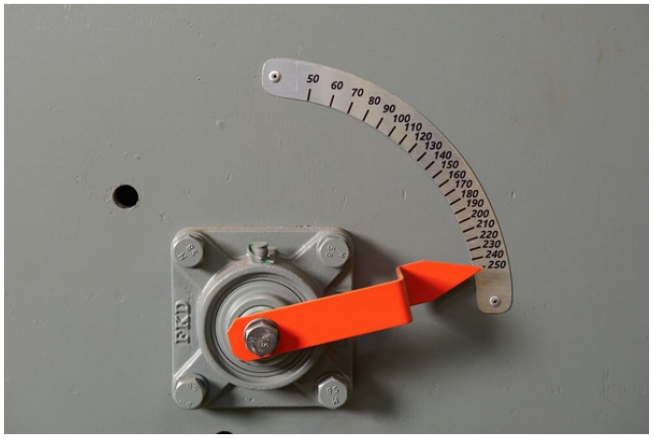



info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

Стоимость			
№ п/п	Наименование	Количество	Цена
1	Многопильный двухвальный станок Триумф 2В-250	1 шт.	по запросу

info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ