WOODCRAFT

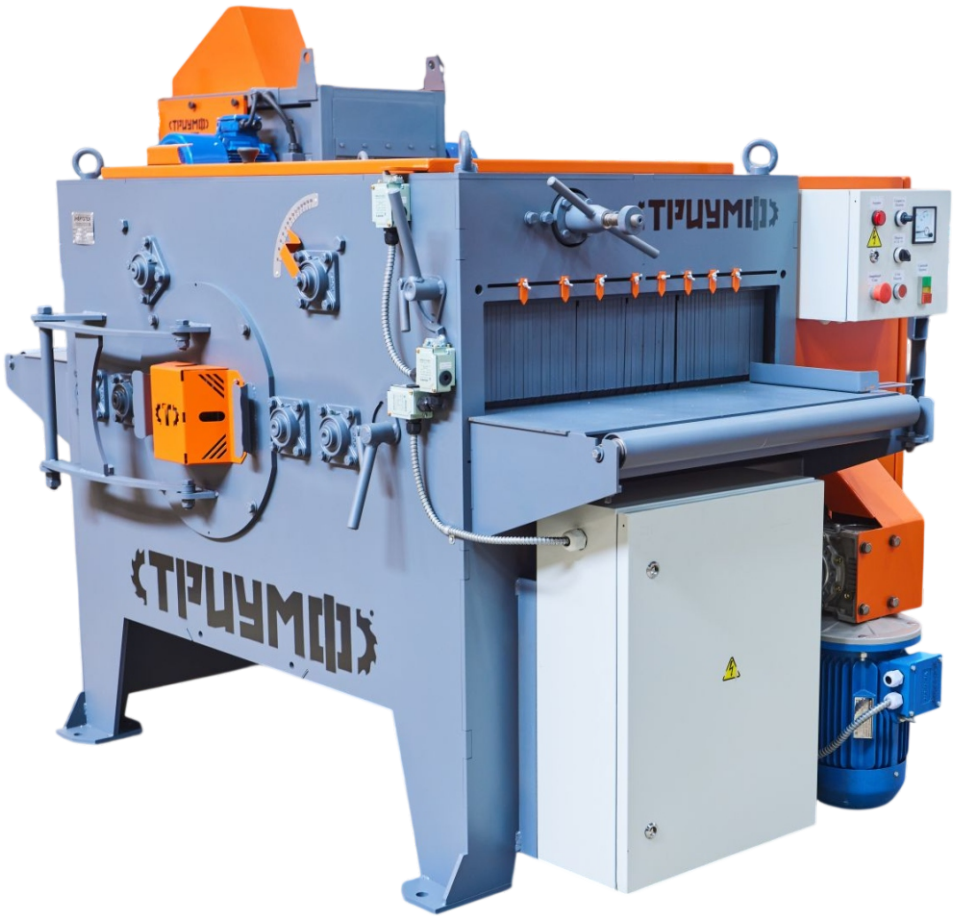

ТРИУМФ Б700

Многопильный одновальный станок

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1

8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

ТРИУМФ Б700

Многопильный одновальный станок «ТРИУМФ» Б700 (производство завод ООО «Энерготех») является станком второго ряда и предназначен для распиливания двухкантного, трехкантного и четырехкантного бруса высотой до 160 мм, а так же производить роспуск доски или щита шириной до 700 мм.

Схема пиления



Станок стационарного типа. Прост и надежен в эксплуатации, при своевременном техническом обслуживании. Необходимое расстояние между дисковыми пилами устанавливается специальными распорными втулками (проставками). Станок имеет двухрядную когтевую завесу с верхними и нижними когтевыми шторками. Перемещение лафета осуществляется приводными рябухами, что обеспечивает высокую точность перемещения заготовки и прямолинейность хода. Скорость перемещения имеет плавную регулировку, через частотный преобразователь. Имеется обогрев электрооборудования.
Для распиловки используются дисковые пилы диаметром от 300 до 450 мм с посадкой 75 мм (с двумя шпоночными пазами).

Видео станка в работе

Обзор станка

https://rutube.ru/video/14d71fc9c4704d741dc24be619f9425f/

Станок на производстве

https://rutube.ru/video/6478d34ff3fb8f89e5977f4e7ae8b936/

info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

ТРИУМФ Б700

Технические характеристики	
Параметры	**Значение**
Максимальная высота пропила	160 мм
Максимальное расстояние между крайними пилами	700 мм
Просвет станка	750 мм
Минимальная длина обрабатываемого материала	1200 мм
Диаметр устанавливаемых пил	300, 350, 400, 450 мм
Диаметр пильного вала	75 мм
Количество пильных валов	1 шт
Максимальное количество пил на пильном валу	10 шт
Скорость пиления (плавная регулировка)	0 - 36 м/мин
Частота вращения пильного вала	3000 об/мин
Мощность электродвигателя узла подачи (продольного перемещения заготовки)	2.2 кВт
Мощность главного эл. двигателя	37, 45, 55 кВт
Габаритные размеры	
Длина	2400 мм
Ширина	1700 мм
Высота	1300 мм
Масса станка	до 1535 кг

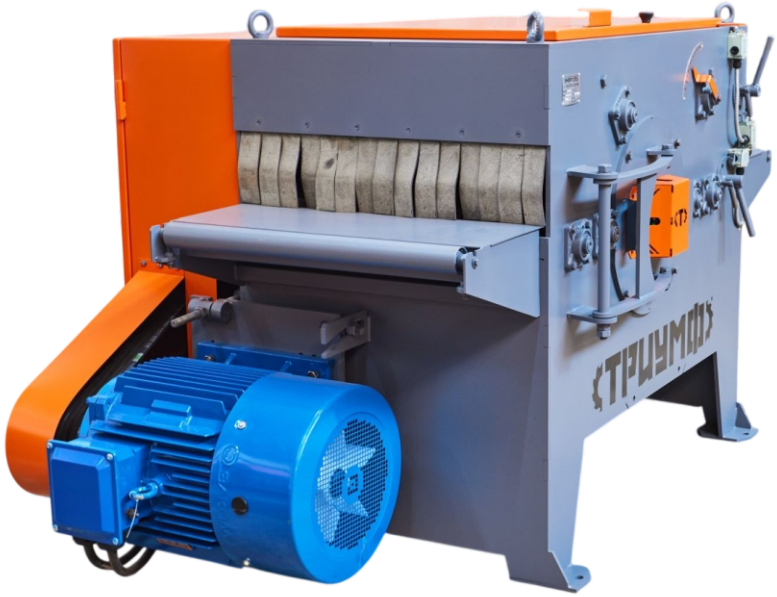

info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

Преимущества

Преимущество	Выгода
Высота заготовки до 160 мм	позволяет производить широкий ассортимент продукции
Расстояние между крайними пилами 700 мм	увеличенный размер постава позволит иметь запас в случае пиления неровных заготовок или с широким комелем
Две когтевые защиты (верхняя и нижняя)	обеспечивает дополнительную безопасность оператора при работе станка.
Наличие амперметра	позволяет отслеживать уровень нагрузки и предотвращать возможную критическую ситуацию
Плавная регулировка хода	позволяет выбирать максимальную скорость в зависимости от толщины заготовки, что увеличит производительность станка
Ступенчатое переключение тока при запуске	защита от перегрузки сети



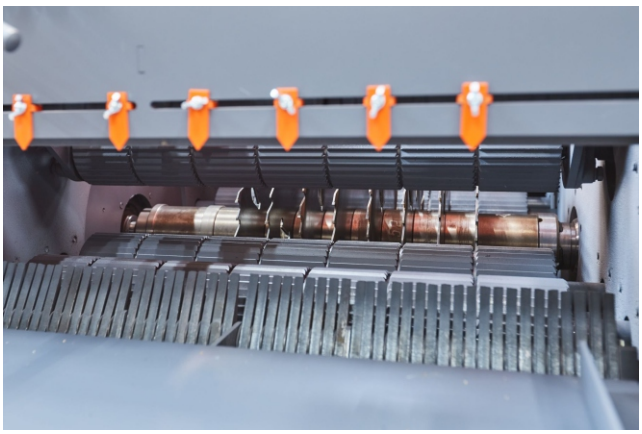

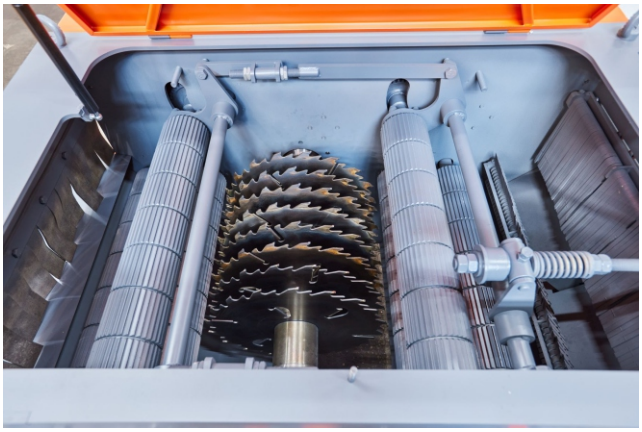

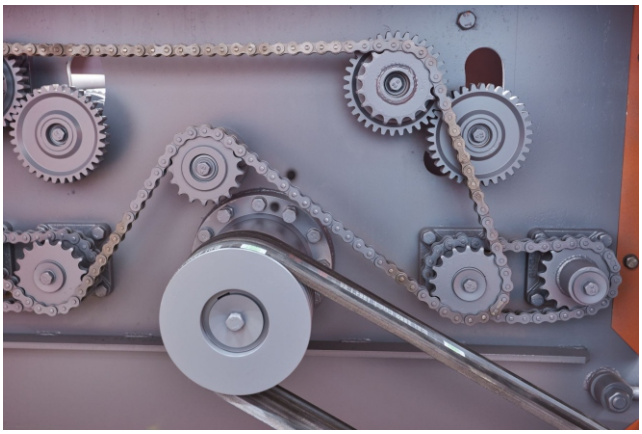



info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

Стоимость			
№ п/п	Наименование	Количество	Цена
1	Многопильный одновальный станок Триумф Б700	1 шт.	по запросу

Комплект поставки	
№ п/п	Наименование
1	Пильный блок в сборе с двигателем 45/55 кВт
2	Плавная регулировка хода (преобразователь частоты)
3	Паспорт станка и инструкция по его эксплуатации
4	Ступенчатое переключение тока при запуске, для снижения пиковой нагрузки на сеть

Серийный номер присваивается после изготовления станка, заводом изготовителем.

Пусконаладочные работы клиенту не требуются.