WOODCRAFT

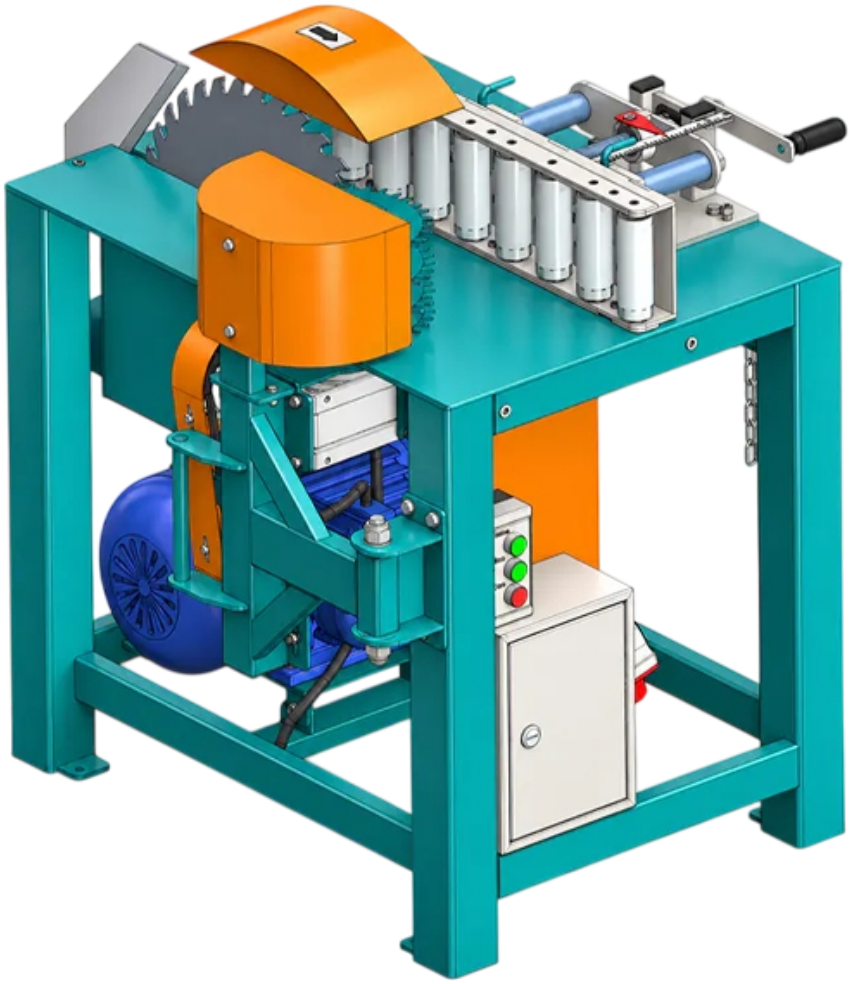

ГР-500

СТАНОК ГОРБЫЛЬНО-РЕБРОВОЙ

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1

8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

ГР-500

Горбыльно-ребровой станок «ГР500» предназначен для переработки горбыля, досок, брусков, обрезков и погонажных изделий. Многофункциональное оборудование позволяет эффективно использовать древесное сырьё и увеличить выход готовой продукции.

Преимущества

Расклинивающий нож предотвращает зажим пильного диска, снижает риск перегрева и способствует увеличению срока службы инструмента.

Капролоновые втулки роликовой линейки не требуют обслуживания в течение всего срока эксплуатации.

Подающий механизм с червячным редуктором обеспечивает равномерный прижим заготовок разных размеров к роликовой линейке.

Три скорости подачи позволяют подобрать оптимальный режим обработки в зависимости от материала.

Особенности станка

- Многозадачный станок: пилит горбыль, доски, бруски, обрезки, погонаж;
- Расклинивающий нож защищает пильный диск от перегрева и увеличивает срок службы инструмента;
- Три скорости подачи;
- Для работы можно использовать пильные диски 500 мм.



info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

Технические характеристики	
Параметры	**Значение**
Мин/макс ширина обрабатываемой заготовки, мм	10-350
Мин/макс высота обрабатываемой заготовки, мм	25-180
Мин/макс длина обрабатываемой заготовки, мм	800-∞
Мин/макс ширина получаемой заготовки, мм	5-120
Мин/макс высота получаемой заготовки, мм	25-180
Длина получаемой зоготовки	∞
Диаметр дисковой пилы, мм	500
Скорость подачи (ременная ступенчатая), м/мин	9-12,5-16,5
Способ установки дисковой пилы	вертикальный
Способ установки толщины получаемой заготовки	винтовой
Прижим заготовки подающей ребухой	сбоку
Установка в линию по переработке горбыля	нет
Переработка необрезного горбыля	да
Переработка обрезанного с одной стороны горбыля	да
Переработка обрезков на рейку, штакетник, погонаж и т.п.	да
Деление досок и лафета в обрезную доску	да
Калибровка и исправление волнистости доски	да
Подключение установки удаления опилок	да
Установленная мощность, кВт	11,75
Габаритные размеры	
Длина, мм	980
Ширина, мм	960
Высота, мм	1050
Масса станка, кг	350

ГР-500

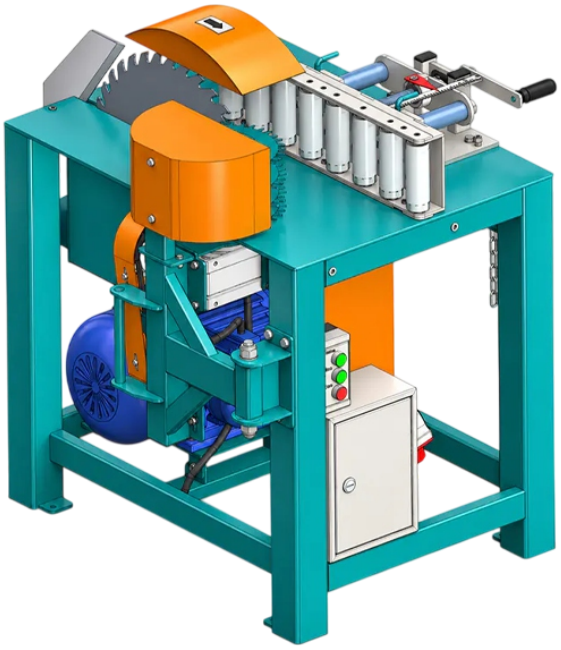

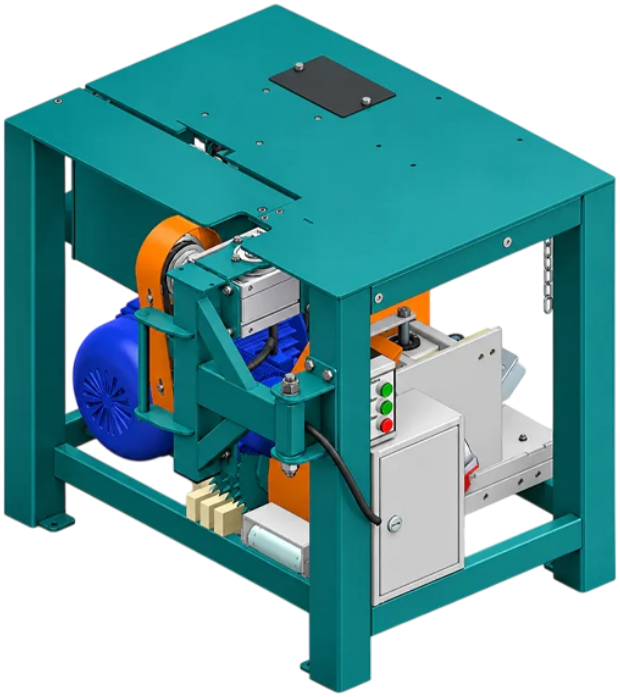



info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

№	Наименование	Кол-во, шт.	Цена
1	Станок горбыльно-ребровой ГР-500	1 шт.	**по запросу**

info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ