WOODCRAFT



СМ-500

СТАНОК ДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОХОДНОГО ТИПА

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1

8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

СМ-500

Делительный станок СМ–500 предназначен для продольной распиловки обрезной доски и обрезного горбыля с целью получения готового пиломатериала. Оборудование может использоваться самостоятельно после кромкообрезных станков или встраиваться в линию переработки горбыля.

Преимущества

- Предназначен для деления обрезной доски и обрезного горбыля
- Может быть встроен в линию по переработки горбыля
- Может использоваться самостоятельно для деления обрезных досок и горбыля после кромкообрезных станков
- Рекомендуется оснастить станок подводящими и отводящими роликовыми столами
- Можно оснастить станок дополнительной ребухой для плавного вывода пиломатериалов из станка
- Для работы используется пильный диск 500 мм

Особенности станка

- Поставляется в сборе;
- В составе линии ТМ-800;
- Независимое использование



info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

Технические характеристики	
Параметры	**Значение**
Мин/макс ширина обрабатываемой заготовки, мм	50-175
Мин/макс толщина обрабатываемой заготовки, мм	10-200
Мин/макс длина обрабатываемой заготовки, мм	800-∞
Длина обрабатываемого материала	без ограничений
Мин/макс ширина получаемой заготовки, мм	50-175
Мин/макс толщина получаемой заготовки, мм	15-60
Диаметр дисковой пилы, мм	350-500
Скорость подачи (ременная ступенчатая), м/мин	12-16-20
Способ установки дисковой пилы	горизонтальный
Способ установки толщины получаемой заготовки	проставочные шайбы
Прижим заготовки подающей ребухой	сверху
Установка в линию по переработке горбыля	да
Переработка необрезного горбыля	нет
Переработка обрезанного с одной стороны горбыля	да
Переработка обрезков на рейку, штакетник, погонаж и т.п.	нет
Деление досок и лафета в обрезную доску	да
Калибровка и исправление волнистости доски	да
Подключение установки удаления опилок	да
Установленная мощность, кВт	15,75
Габаритные размеры	
Длина, мм	1100
Ширина, мм	760
Высота, мм	1060
Масса станка, кг	380

СМ-500







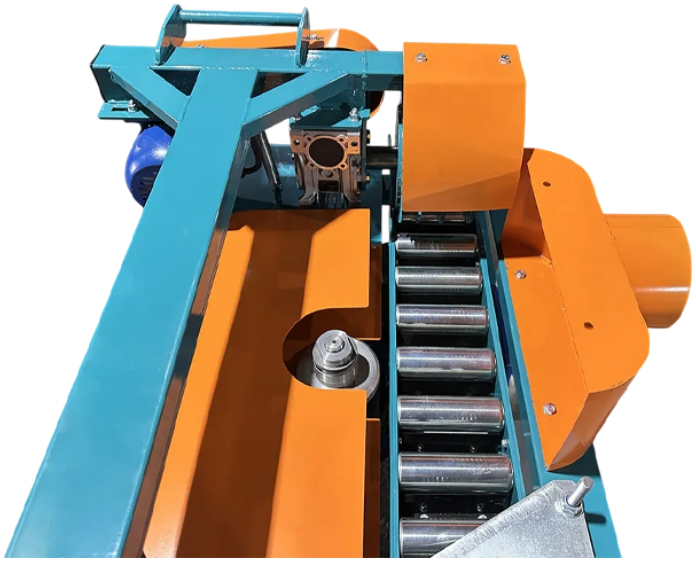

info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

№	Наименование	Кол-во, шт.	Цена
1	Станок делительный проходного типа СМ–500	1 шт.	**по запросу**

info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ