WOODCRAFT



ТРИУМФ 300

МНОГОПИЛЬНЫЙ ОДНОВАЛЬНЫЙ СТАНОК

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1

8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

Станок одновальный многопильный «ТРИУМФ» 300 является станком второго ряда и предназначен для распиливания двухкантного, трехкантного и четырехкантного бруса высотой до 160 мм, а так же производить роспуск доски или щита неограниченной ширины.
Станок стационарного типа. Прост и надежен в эксплуатации, при своевременном техническом обслуживании.
Станина станка представляет собой жесткую, сварную конструкцию, рамного типа. Дисковые пилы расположены на шпинделе, приводимом в движение при помощи прямой передачи электродвигателем, что обеспечивает увеличение мощности при работе в сравнении с клиноременной передачей. Пильный вал имеет опорный подшипник.
Для распиловки используются дисковые пилы диаметром от 350 до 450 мм с посадкой 75 мм (с двумя шпоночными пазами).
Необходимое расстояние между пилами устанавливается специальными распорными втулками (проставками). Станок имеет двойную когтевую завесу с верхними и нижними когтевыми шторками. Перемещение бревна осуществляется роликовым транспортером (рябухами).
Механизм подачи состоит из четырех приводных вальцов. Механизм подъема верхних вальцов состоит из двух рычагов, связанных общей тягой.
Привод подачи состоит из электродвигателя, ременной передачи, редуктора и цепной передачи.

Схема пиления




ТРИУМФ 300


Технические характеристики	
Параметры	**Значение**
Максимальная высота пропила	160 мм
Максимальное расстояние между крайними пилами	300 мм
Просвет станка	неограничен
Минимальная длина обрабатываемого материала	1200 мм
Диаметр устанавливаемых пил	300, 350, 400, 450 мм
Диаметр пильного вала	75 мм
Количество пильных валов	1 шт
Максимальное количество пил на пильном валу	6 шт
Скорость пиления (плавная регулировка)	6; 9; 12 м/мин
Частота вращения пильного вала	3000 об/мин
Мощность электродвигателя узла подачи (продольного перемещения заготовки)	1,1 кВт
Мощность главного эл. двигателя	22, 30 кВт
Габаритные размеры (ДхШхВ)	2000 мм х 1400 мм х 1330 мм
Масса	до 1000 кг


Преимущества	
Преимущество	**Выгода**
Неограниченная ширина заготовки	увеличенный размер постава позволит иметь запас в случае пиления неровных заготовок (а также с широким комлем)
Прямая посадка шпинделя на двигатель	позволяет передавать мощность без потерь, в отличие от станков с ременной передачей.
Концевые выключатели	дополнительная защита при работе со станком (исключает возможность доступа ваших работников в пильный узел при
Наличие амперметра	позволяет отслеживать уровень нагрузки и предотвращать возможную критическую ситуацию
Две когтевые защиты	обеспечивает дополнительную безопасность оператора при работе станка



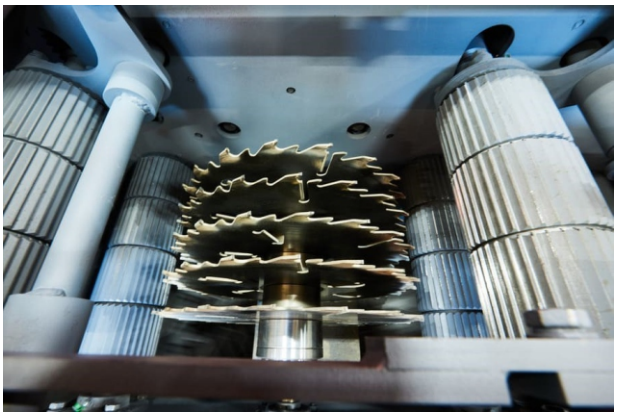



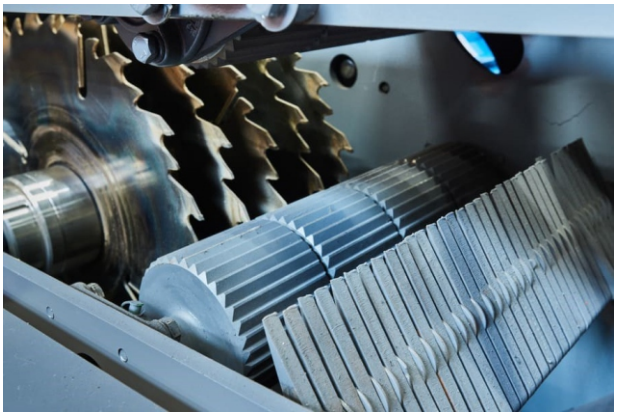

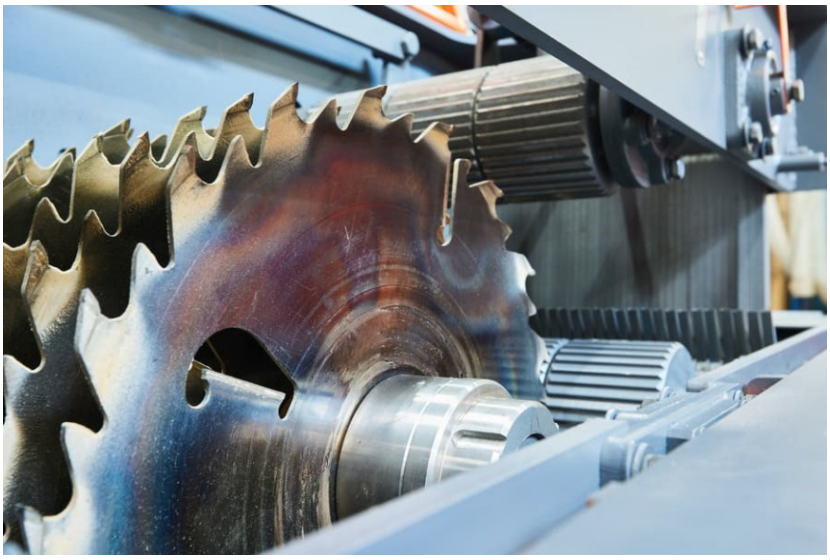

info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

Комплект поставки	
№ п/п	**Наименование**
1	Пильный блок в сборе без проставок и дисковых пил
2	Паспорт станка и инструкция по его эксплуатации
3	Подающая и приемная роликовая полка с длиной 0,5 м каждая
4	Ступенчатое переключение тока при запуске, для снижения пиковой нагрузки на сеть

№	Наименование	Кол-во, шт.	Цена
1	Станок многопильный «ТРИУМФ» 300 (22кВт)	1 шт.	**По запросу**
2	Станок многопильный «ТРИУМФ» 300 (30кВт)	1 шт.	**По запросу**
3	Рольганг 0,33*3	4 шт.	**По запросу**
4	Пила дисковая WoodCraft 450x75x4.4/2.8/(18z+18)+6	6 шт.	**По запросу**

Гарантия 12 месяцев.