WOODCRAFT



# Алтай 700А

## БЕНЗИНОВАЯ ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛОРАМА


**ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**


8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1

8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

Ленточная бензиновая пилорама Алтай 700А — горизонтальный ленточнопильный станок для продольной распиловки брёвен диаметром до 650 мм и длиной до 6500 мм. Оснащена четырёхтактным бензиновым двигателем Lifan мощностью 27 л.с., что обеспечивает автономную работу без подключения к электросети.

## Схема пиления

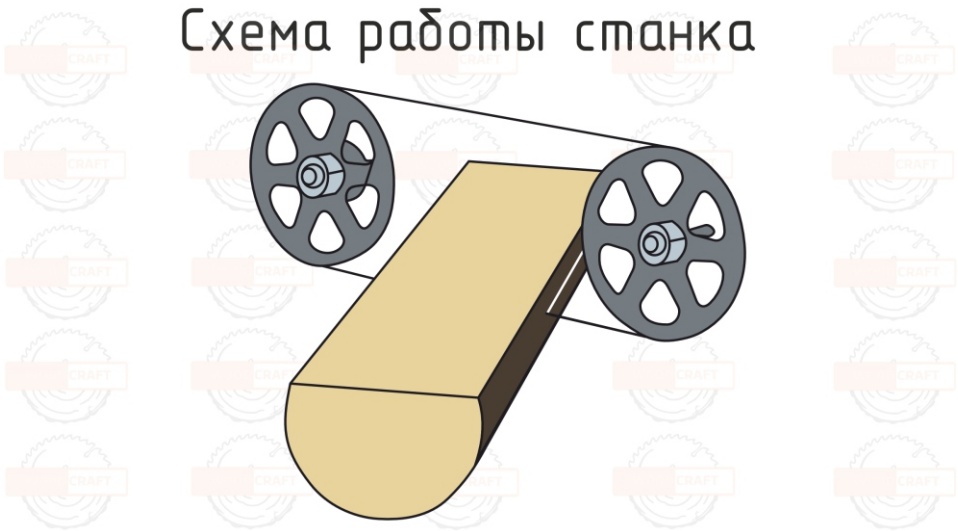


## Технические особенности

Пильная лента: длина 3570 мм, ширина 28...40 мм, толщина 0,9...1,1 мм

Диаметр пильных шкивов: 520 мм.

Минимальная толщина получаемого пиломатериала: 2 мм — позволяет максимально эффективно использовать сырьё.

Производительность: не менее 8 м³ в смену при распиловке сосновых брёвен на необрезную доску 25 мм.

Подъём/опускание пильного блока: ручной или электромеханический (на выбор).

## Преимущества

Модель оснащена гидравлическим механизмом натяжения пил с датчиком и рессорным компенсатором растяжения.

Заход пильной ленты осуществляется под специальным углом, что снижает нагрузку на полотно и двигатель, а уникальный профиль пильных шкивов обеспечивает стабильность реза.

Станина (рельсовый путь) может быть изготовлена на 12-м, 14-м или 16-м швеллере — это позволяет выбрать жёсткость основания под конкретные условия эксплуатации.

Ленточная бензиновая пилорама Алтай 700А даёт полную автономность. Вы можете работать там, где нет электричества, — в лесу, на деляне, на временной площадке. При этом все преимущества фирменной конструкции «Алтай» сохраняются в полном объёме: надёжность, точность пропила и простота обслуживания. Транспортировочный вес пильного блока — 562 кг, что делает станок достаточно мобильным для перевозки на прицепе.

| Технические характеристики | |
|---|---|
| **Параметры** | **Значение** |
| Производительность, м3 в смену (при распиловке сосновых бревен на необрезные доски толщиной 25мм) | не менее 8 |
| Диаметр бревен, мм | 650 |
| Длинна обрабатываемого бревна, мм | 1000 - 6500 |
| Минимальная толщина получаемых пиломатериалов, мм | 2 |
| Установленная мощность, л.с | 22 |
| Диаметр пильных шкивов, мм | 520 |
| Подъем/опускание пильного блока | ручной/электромеханический |
| объем, м3 | 3 |
| Параметры режущего инструмента (лента) (ДхШхВ), мм | 3570 x 28-40 x 0,9-1,1 |
| Размер (ДхШхВ), мм | 1000 x 1600 x 1500 |
| Размер рельс (ДхШхВ), мм | 4250 x 1000 x 300 |
| Масса, кг | 562 |

**Стоимость**

| № | Наименование | Кол-во, шт. | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Бензиновая ленточная пилорама Алтай 700А | 1 шт. | **по запросу** |