WOODCRAFT



ТРИУМФ 1200 Премиум

ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛОРАМА


ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1

8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

Ленточная пилорама Триумф-1200 Premium предназначена для продольной распиловки крупных брёвен диаметром до 1200 мм. Электродвигатель мощностью 15 кВт обеспечивает стабильную работу и высокую производительность при обработке массивных древесных заготовок. Модель отличается надежной конструкцией, точностью распила и эффективностью при работе с крупномерной древесиной. Пилорама подходит для лесозаготовительных предприятий, производства деревянных конструкций, мебельного производства и других задач по переработке древесины.

Схема пиления

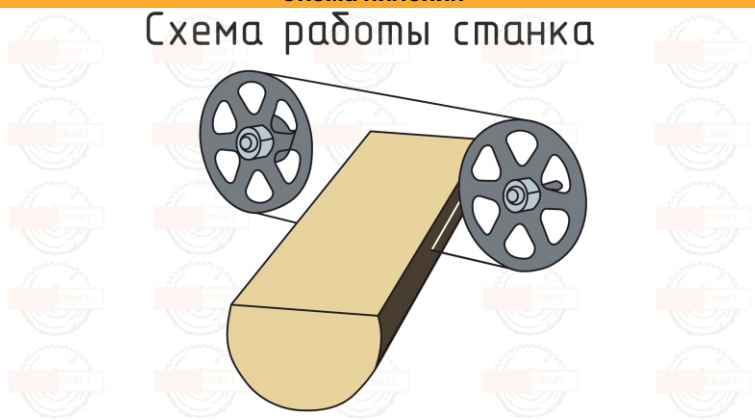

Технические характеристики

Параметры	Значение
Максимальный диаметр обрабатываемого бревна, мм	до 1200
Максимальная длина обрабатываемого бревна, мм	6000
Минимальная длина обрабатываемого бревна, мм	2000
Ширина пропила, мм	920
Мощность электродвигателя, кВт	15
Диаметр пильных шкивов, мм	580
Мощность электродвигателя узла подъема (регулировка высоты), кВт/об. мин	0,37/1500
Мощность электродвигателя узла подачи (продольного перемещения)	ручная
Параметры режущего инструмента (лента) (ДхШхВ), мм	4780-4820 x 35-51 x 0,9-1,1
Размер (ДхШхВ), мм	1400 x 2150 x 1700
Длина направляющих станка, мм	8500
Масса, кг	900

Преимущества


Преимущество	Выгода
Косой заход пилы под углом 8 градусов	снижает нагрузку на пилу на входе и на выходе. Отсутствие волны на входе
Рельсовый путь из калиброванного проката	устойчивость пилорамы снижает риск появления волны
Натяжение пилы через рессору	сглаживания ударной нагрузки
Постоянный контроль натяжения ленты манометром	исключает ослабление ленты во время работы
Система самоочищения направляющих от опилок	исключает смещения пильной рамы, гарантия точного пропила
В стойке каретки используется автомобильные вкладыши	исключает вибрацию
Размерная линейка имеет подсказки для оператора	позволяет максимально быстро выставлять необходимый размер
Подъем/Опускание пильной каретки происходит с помощью электромеханического привода	быстрая настройка размера с ручной доводкой для точности
Полностью разборная конструкция	возможность быстрой замены комплектующих

Комплект поставки

№ п/п	Наименование	Количество
1	Станок в сборе	1 шт.
2	Направляющие (2 секции по 4,25 м)	1 комп.
3	Опоры, зажимы бревна	1 комп.





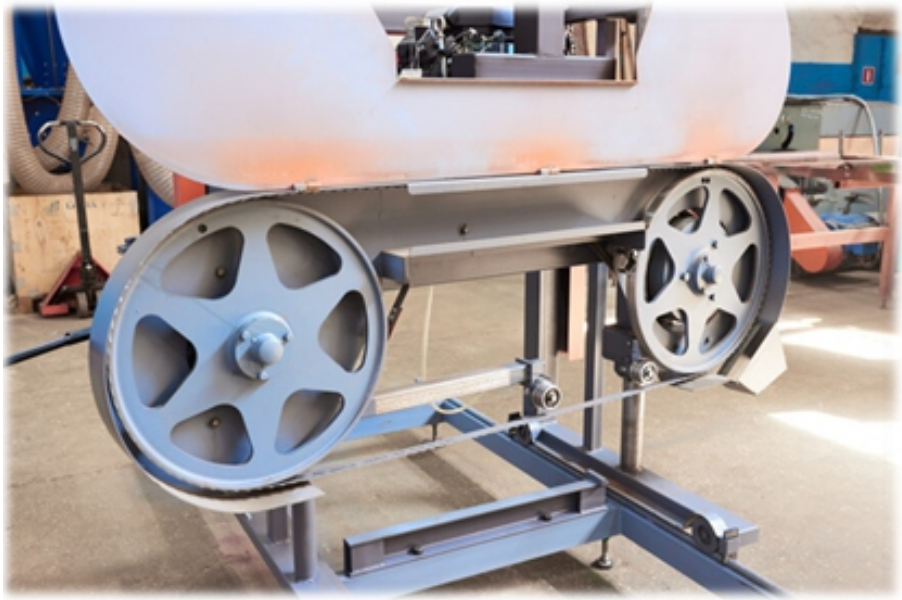

info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

СТОИМОСТЬ

№	Наименование	Кол-во, шт.	Цена
1	Пилорама ленточная «Триумф» 1200 Премиум	1 шт.	**по запросу**