WOODCRAFT



ТРИУМФ 900

ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛОРАМА


ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

8-902-266-86-69 info@woodcraft-ural.ru **woodcraft-ural.ru** Березовский, ул. Ленина 2ж/1

8-908-636-61-21 msk@woodcraft-ural.ru msk.woodcraft-ural.ru Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

Ленточная пилорама Триумф-900 предназначена для продольной распиловки крупных брёвен диаметром до 900 мм. Станок рассчитан на обработку массивных и тяжёлых заготовок, обеспечивая точный и стабильный распил. Модель подходит для лесозаготовительных предприятий, деревообрабатывающих производств, а также изготовления древесных конструкций и мебельных заготовок. Оборудование сочетает высокую производительность и качество обработки при работе с крупномерной древесиной.

Схема пиления

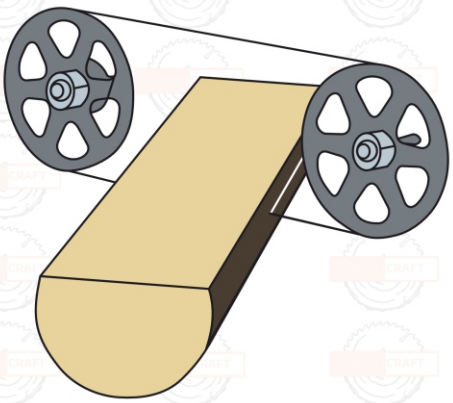

Технические характеристики

Параметры	Значение
Максимальный диаметр обрабатываемого бревна, мм	900
Максимальная длина обрабатываемого бревна, мм	6000
Минимальная длина обрабатываемого бревна, мм	2000
Ширина пропила, мм	720
Мощность электродвигателя, кВт	11
Диаметр пильных шкивов, мм	520
Мощность электродвигателя узла подъема (регулировка высоты), кВт/об. мин	0,37/1500
Мощность электродвигателя узла подачи (продольного перемещения)	ручная
Параметры режущего инструмента (лента) (ДхШхВ), мм	4000-4040 x 35-40 x 0,9-1
Размер (ДхШхВ), мм	1150 x 1800 x 1400
Длина направляющих станка, мм	8500
Масса, кг	650

Преимущества


Преимущество	Выгода
Косой заход пилы под углом 8 градусов	снижает нагрузку на пилу на входе и на выходе. Отсутствие волны на входе
Рельсовый путь из калиброванного проката	устойчивость пилорамы снижает риск появления волны
Натяжение пилы через рессору	сглаживания ударной нагрузки
Постоянный контроль натяжения ленты манометром	исключает ослабление ленты во время работы
Система самоочищения направляющих от опилок	исключает смещения пильной рамы, гарантия точного пропила
В стойке каретки используется автомобильные вкладыши	исключает вибрацию
Размерная линейка имеет подсказки для оператора	позволяет максимально быстро выставлять необходимый размер
Подъем/Опускание пильной каретки происходит с помощью электромеханического привода	быстрая настройка размера с ручной доводкой для точности
Полностью разборная конструкция	возможность быстрой замены комплектующих

Комплект поставки

№ п/п	Наименование	Количество
1	Станок в сборе	1 шт.
2	Направляющие (2 секции по 4,25 м)	1 комп.
3	Опоры, зажимы бревна	1 комп.





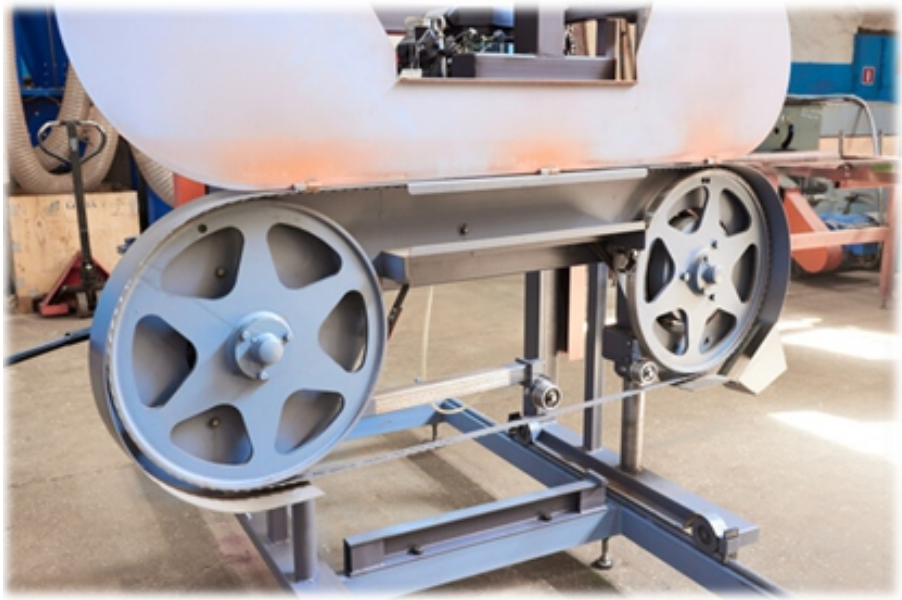

info@woodcraft-ural.ru
woodcraft-ural.ru
Березовский, ул. Ленина 2ж/1
msk@woodcraft-ural.ru
msk.woodcraft-ural.ru
Мытищи, ул. Клонцова 5 ст. 3 БЦ АТОМ

СТОИМОСТЬ

№	Наименование	Кол-во, шт.	Цена
1	Пилорама ленточная «Триумф» 900	1 шт.	**по запросу**